


## Schüco ASS 70 FD

Aluminium-Faltschiebesystem  
Système de porte accordéon en aluminium



Das Schüco falt-Schiebesystem ASS 70 FD ist eine wärmedämmte Konstruktion, die durch große Typenvielfalt und hohe Dichtheit überzeugt. Unterschiedliche Anforderungen können so erfüllt werden. Eine optionale flache Bodenschwelle ermöglicht einen barrierefreien Zutritt. Zusätzlichen Komfort schafft ein Dreh-Kipp-Lüftungsflügel im blendrahmenseitigen Faltflügel.

Le système de porte accordéon Schüco ASS 70 FD est une construction à haute isolation thermique qui convainc par sa gamme variée et une étanchéité parfaite. Ce système permet donc de répondre à de hautes exigences. Un seuil plat, disponible en option permet un accès sans obstacle. Possibilité d'intégrer un ouvrant oscillo-battant dans l'élément pliant pour encore plus de confort.

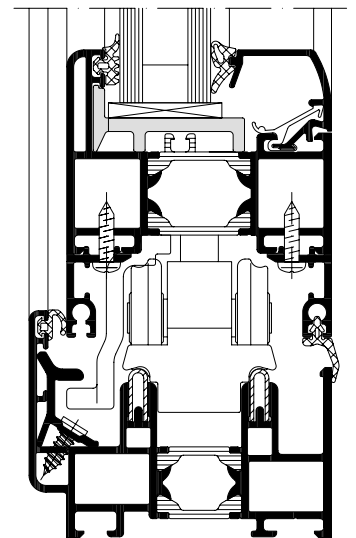


Schüco ASS 70 FD  
Schüco ASS 70 FD


# Schüco ASS 70 FD

Aluminium-Faltschiebesystem

Système de porte accordéon en aluminium

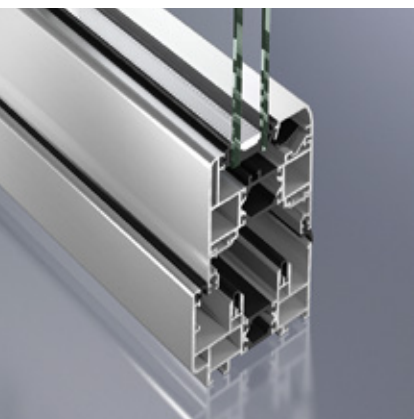

Schüco ASS 70 FD  
Schüco ASS 70 FD

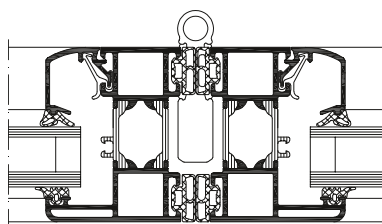

Schüco ASS 70 FD  
Schüco ASS 70 FD

Schüco ASS 70 FD			
<b>Produktvorteile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schmale Ansichtsbreiten ab 120 mm (Standardfalte)</li> <li>Geeignet für den Einsatz in Wohn- und öffentlichen Bereichen</li> <li>Einsetzbar auch als Balkonverglasung</li> <li>Schlagregendichtheit bis Klasse 9A nach DIN EN 12208</li> <li>Elemente wahlweise nach rechts, links, innen oder außen anwendbar</li> <li>Große Farbvielfalt, auch außen andersfarbig als innen</li> <li>Bis Schallschutzklasse 4, je nach Verglasung</li> <li>Glasstärken von 6 – 45 mm</li> </ul>	<b>Avantages du produit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Largeurs vues étroites de 120 mm (standard)</li> <li>Adapté aux habitations privées et aux bâtiments publics</li> <li>Convient pour les balcons</li> <li>Étanchéité à la pluie battante jusqu'à la classe 9a selon la norme DIN EN 12208</li> <li>Choix des éléments pliants vers la droite, la gauche, l'intérieur ou l'extérieur</li> <li>Vaste choix de couleurs, possibilité de teinte intérieure et extérieure différente</li> <li>Isolation acoustique jusqu'à classe 4, en fonction du type de vitrage</li> <li>Épaisseur de verre de 6 à 45 mm</li> </ul>		
<b>Verarbeitungsvorteile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hohe Flexibilität im Objektgeschäft durch Profil-Kundenverbund</li> </ul>	<b>Avantages de fabrication</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haute flexibilité pour les projets grâce à l'assemblage chez le menuisier</li> </ul>		
Technische Daten	Données techniques	Wert	Valeur
Wärmedämmung	Isolation thermique	U <sub>w</sub> ab 2,4 W/(m <sup>2</sup> K)	U <sub>w</sub> de 2,4 W/(m <sup>2</sup> K)
Flügelrahmen-Bautiefe	Profondeur de construction de l'ouvrant	70 mm	
Flügelmaße (BxH)	Dimensions du vantail (l x h)	max 1.200 x 3.000 mm	
Flügelgewicht	Poids de l'ouvrant	100 kg	
Widerstandsklasse	Classe de sécurité	RC 2 (WK 2)	
Anzahl der Laufschienen	Nombre de rails	1	

# JANSEN

# SCHÜCO

Schüco Lizenznehmer und Lagerhalter für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein:  
Titulaire d'une licence et transposeur Schüco pour la Suisse et la principauté du Liechtenstein:  
Licenziatario Schüco per la Svizzera e il principato del Liechtenstein:

## Jansen AG

Building Systems  
Industriestrasse 34  
9463 Oberriet  
Schweiz  
www.schueco.ch

Schüco International KG